

Système de refroidissement **double** -86 Congélateur ULT



DW-HL780

M-TwinVault -86°C Congélateur Ultra Basse Température construit par deux systèmes de réfrigération indépendants et le Système de Double Refroidissement offre le plus haut niveau de protection, si vous arrêtez tout compresseur en le déconnectant, l'autre peut maintenir le congélateur autour de -80°C. Les échantillons précieux et irremplaçables peuvent toujours être stockés en toute sécurité avec la plus grande confiance, même en cas de défaillance du compresseur.



*Temps de récupération après ouverture de la porte pendant 1 minute



*Refroidissement jusqu' à -80 °C



*Consommation quotidienne

*Données typiques du congélateur basées sur des tests internes avec un point de consigne à -80°C et une température ambiante de 25°C.

● Caractéristiques



Système double
Deux systèmes de réfrigération haute efficacité



Écran tactile
Écran tactile LCD 10"



Économie de travail extrême
Poignée ergonomique



Technologie d'onduleur
Deux compresseurs d'onduleur




Isolation sous vide
Mousse d'isolation VIP





Système d'alarmes
Multiples fonctions d'alarme

● Structure

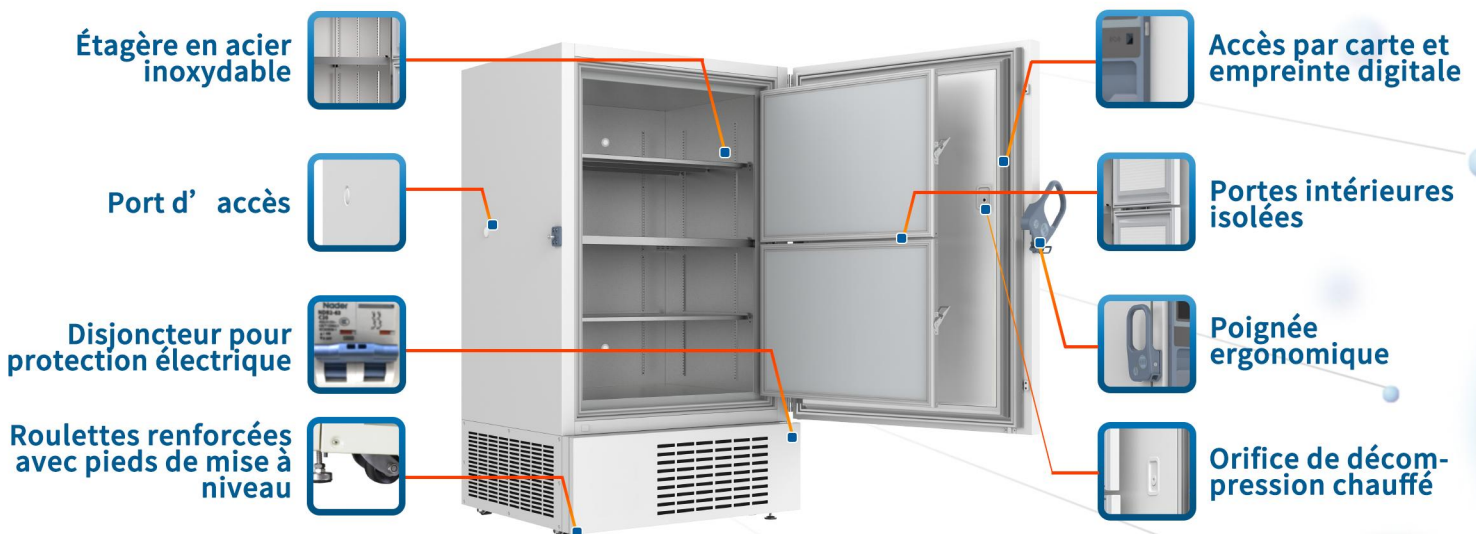

Dimensions

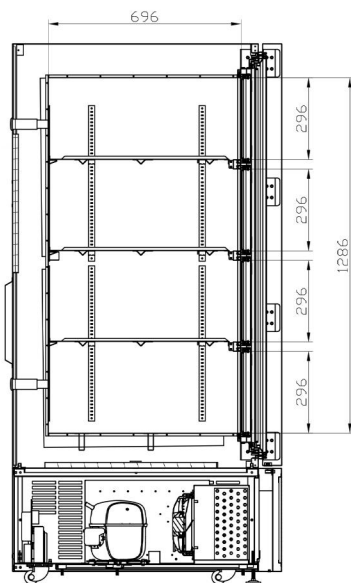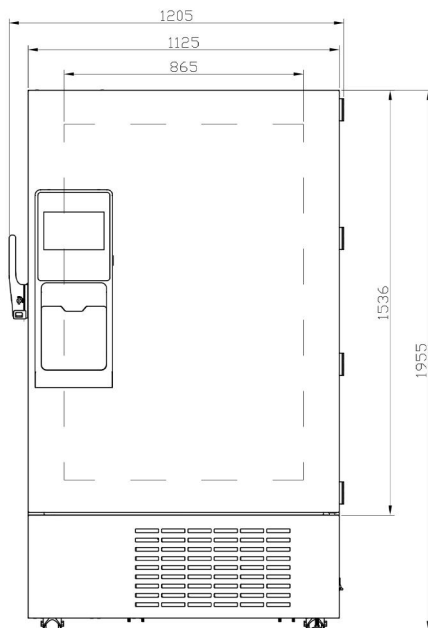

Spécifications

-86°C Congélateur Ultra Basse Température	
Modèle	DW-HL780
Capacité	780L, 27,5 pieds cubes
Dimensions internes (L×P×H) mm/pouces	865*696*1286/34,06*27,40*50,63
Dimensions extérieures (L×P×H) mm/pouces	1205*1025*1955/47,44*40,35*76,97
Dimensions d' emballage (L×P×H) mm/pouces	1285*1145*2127/50,6*45,1*83,7
Poids net / poids brut (kgs)	331/393 (emballage carton) 425 (emballage bois)
Performances	
Plage de température	-40~-86°C
Température ambiante	16~32°C
Performance de refroidissement	-86°C
Classe climatique	N
Contrôleur	Microprocesseur
Affichage	Écran tactile intelligent HD 10"
Réfrigération	
Compresseurs	2pcs
Méthode de refroidissement	Refroidissement direct
Mode de dégivrage	Manuel
Fluides frigorigènes	HC
Épaisseur de l' isolation (mm)	D:100, L/R:130, B:130
Structure	
Matériau extérieur	Acier laminé à froid
Matériau intérieur	Acier inoxydable
Étagères	3 (acier inoxydable)
Port de test d' accès	3 pcs Ø25 mm
Roulettes	4 + (2 pieds de mise à niveau)
Enregistrement des données / Intervalle / Capacité mémoire	USB / Enregistrement toutes les 5 minutes / 10 ans
Interface	Contact d' alarme à distance, RS485
Batterie de secours	Oui
Alarmes	
Température	Température haute/basse, température ambiante élevée
Électrique	Coupure de courant, batterie faible, erreur de capteur, défaillance de détection de la batterie
Système	Échec de communication de données, Porte entrouverte, Défaillance du système AB
Accessoires	
Modèle de rayonnage pour congélateur	ZKL304-552B-CT
Rayonnages / boîtes de congélateur (quantité)	24/600
Données électriques	
Alimentation électrique (V/Hz)	110-230V/50&60Hz
Courant (nominal) (A)	14,83A